



FINN POWER P20X EN P32X PERSMACHINES VOOR SERVICE GEBRUIK

P20X & P32X - BETROUWBAAR ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Deze robuuste en krachtige persmachines zijn ideaal voor servicepersingen onder de zwaarste omstandigheden overal ter wereld. Het robuuste design biedt veel voordelen in elke industrie.

De Finn Power P20X & P32X zijn eenvoudig te bedienen en bieden betaalbare persingen voor service werkzaamheden. Het compacte design van de Finn Power P20X & P32X, maakt hen makkelijk te verplaatsen tussen verschillende locaties.

OPTIES P20X & P32X


- QC-toolbase
- Opbergrek voor persbekken met QC-tool
- Mechanische backstop

BEKKENSET TABEL P20

No.	Persbereik	D	L
18013/10	10.0 - 12.0	10	55
18013/12	12.0 - 14.0	12	55
18013/14	14.0 - 16.0	14	55
18013/16	16.0 - 19.0	16	55
18013/19	19.0 - 23.0	19	55
18013/23	23.0 - 27.0	23	55
18013/27	27.0 - 31.0	27	70
18013/31	31.0 - 36.0	31	70
18013/36	36.0 - 41.0	36	75
18013/41	41.0 - 47.0	41	75
18013/47	47.0 - 54.0	47	85
18013/54	54.0 - 61.0	54	85


BEKKENSET TABEL P32

No.	Persbereik	D	L
18506/10	10.0 - 12.0	10	55
18506/12	12.0 - 14.0	12	55
18506/14	14.0 - 16.0	14	55
18506/16	16.0 - 19.0	16	55
18506/19	19.0 - 22.0	19	55
18506/22	22.0 - 26.0	22	70
18506/26	26.0 - 30.0	26	70
18506/30	30.0 - 34.0	30	70
18506/34	34.0 - 39.0	34	75
18506/39	39.0 - 45.0	39	75
18506/45	45.0 - 51.0	45	90
18506/51	51.0 - 57.0	51	90
18506/57	57.0 - 63.0	57	100
18506/63	63.0 - 69.0	63	110
18506/69	69.0 - 75.0	69	110
18506/74	74.0 - 80.0	74	110
18506/78	78.0 - 87.0	78	110

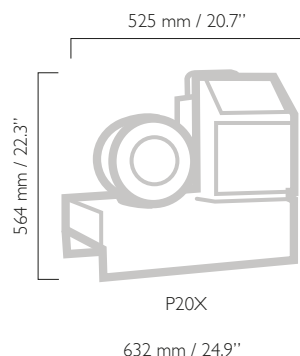

P20X

632 mm / 24.9"



P32X

	P20X	P32X
Persbereik (mm) ¹⁾	10 - 61	10 - 87
Persbereik (inch) ¹⁾	0.39 - 2.40	0.39 - 3.42
Max. opening (mm)	+25	+33
Max. perskracht (kN)	1370	2 000
Max. perskracht (tonnage)	137	200
Aantal persingen/uur ²⁾	340	230
Motor (kW)	1.5 - 2.2 ³⁾	1.5 / 2.2 ³⁾
Motor (HP)	2.0 - 3.0 ³⁾	2.0 / 3.0 ³⁾
Gewicht (kg)	110	150
Gewicht (lbs)	243	331

1) Met standaard bekken. Persbereik en model kunnen worden aangepast met speciale bekken.

2) Theoretisch met 10 mm cyclus 3) 220V / 380V